


信頼と実績を誇る塗り床材のパイオニア


ATOMフロアトップ[®]

標準カラー
サンプル


無鉛

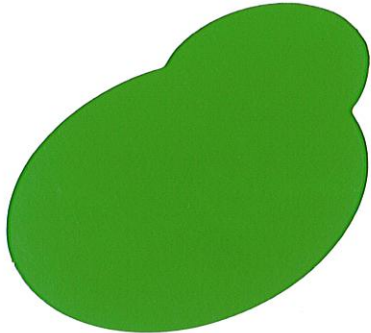


#15 ライムグリーン

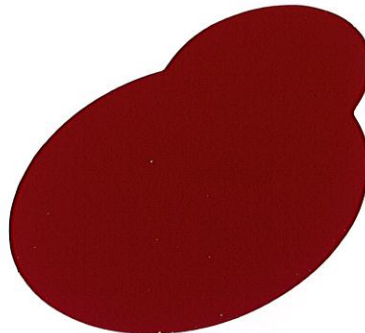


#35 タイルブラウン

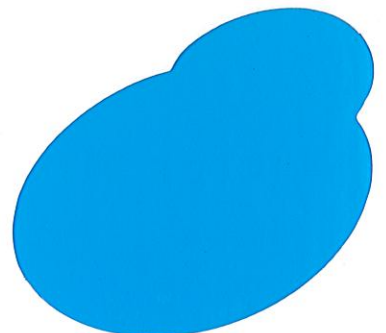

#60 スカイブルー

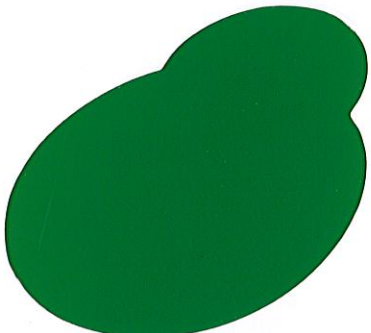

#11 グリーン★

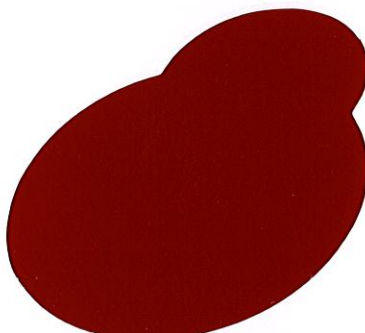

#31 スパニッシュブラウン★




#50 アイボリー



#10 ディープグリーン★




#21 アメリカングレー★

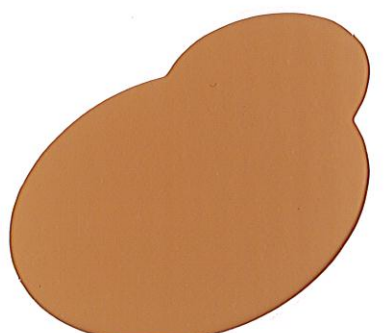

#40 ベージュ★




#9 サマーグリーン

(注 意) #5400は  印のみ5色
#5200は★印のみ
(その他の色) クリヤー(#5000・アクアクリンUのみ)
#80白



黄色(#5000・#8500速乾ライン用のみ)

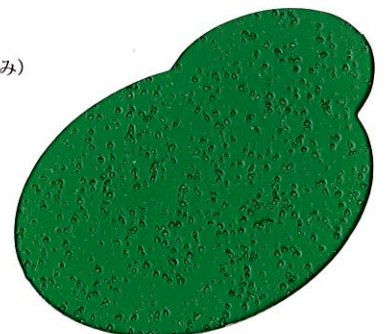

コーティング防滑工法
(6号珪砂使用)

※この色見本は#5000の現物色見本です。
※エポキシ系、ウレタン系、MMAの専用色見本も用意しています。
※実際の色及びツヤは製品により多少異なります。

ATOM X

フロアトップ製品一覧表

素地	タイプ	製品名	用途	材質	光沢	内容量 (kg)	主剤・硬化剤比率 (重量比)	稀 釈		ホルムアルデヒド 放散等級
								シンナー名	重量比%	
コ ン ク リ ー ト	水性	F.T. #1400	歩行、防塵	アクリル	艶有	15	—	水	—	F☆☆☆☆
		水性アトムエポクリン	耐久、防塵	2液エポキシ	艶有	15	12:3	水	20~30	F☆☆☆☆ ●
		アクアクリンU	耐久、防塵	2液アクリルウレタン	艶有	16	15:1	水	0~5	F☆☆☆☆
	溶剤型	F.T. #5000	歩行、防塵	アクリル	半艶	(14L)	—	合成シンナーNo.2	30	F☆☆☆☆
		F.T. #5200	歩行、防塵	アクリル	半艶	15	—	合成シンナーNo.2	30	F☆☆☆☆
		F.T. #5400	歩行、防塵	アクリル	艶有	15	—	合成シンナーNo.2	30~40	F☆☆☆☆
		F.T. #7000	耐久、防塵	2液アクリルウレタン	三分艶	15	14:1	合成シンナーNo.2 (注2)	20	F☆☆☆☆
		F.T. #8500	耐久、防塵	2液エポキシ	艶有	16	12:4	合成シンナーNo.6	10	F☆☆☆☆ ●
		F.T. #8500 速乾	耐久、防塵	2液エポキシウレタン	艶有	15	9:6	合成シンナーNo.6	10	F☆☆☆☆ ●
		F.T. #8500 速乾ライン用	耐久、防塵、ライン用	2液エポキシウレタン	艶有	5	3:2	合成シンナーNo.6	10	F☆☆☆☆
		F.T. マークレス	タイヤマークの付着防止	湿気硬化ウレタン	艶有	8	—	マークレス専用シンナー(注2)	10	F☆☆☆☆
	無溶剤型	F.T. #8000 (注1)	超耐久、耐摩耗性	2液エポキシ	艶有	18	15:3	冬期のみ 合成シンナーNo.2 (注2)	2~3	F☆☆☆☆ ●
		クイックアンダー (注1)	下塗り、速乾型、不陸修正用	2液エポキシ	—	9 ※骨材 4.5	主剤 6 硬化剤 3 ※骨材 25~45	—	—	F☆☆☆☆
		F.T. エポワン (注1)	塗り替え専用	2液エポキシ	艶有	16	13.3:2.7	—	—	F☆☆☆☆ ●
		F.T. #8000耐熱	耐熱、超耐久耐摩耗性	2液エポキシ	艶有	18	15:3	冬期のみ 合成シンナーNo.2 (注2)	0~2	F☆☆☆☆
超無速硬化型	F.T. #9000	超速乾、低温硬化	MMA	半艶	基材 15 ※骨材 10	基材 15 ※骨材 20 ※トナー 1	—	—	F☆☆☆☆ ●	
	F.T. #9100	超速乾、低温硬化	MMA	—	基材 15 ※骨材 20	基材 15 ※骨材 60	—	—	F☆☆☆☆ ●	
	F.T. #9300	超速乾、低温硬化	MMA	半艶	基材 15	基材 15 ※トナー 1	—	—	F☆☆☆☆ ●	
超耐久床材	タフモル	超耐久、床補強	2液エポキシ (レジモル用)	—	15	主剤 10 硬化剤 5 ※骨材 18~24	—	—	F☆☆☆☆	
	フロアガード	超耐久、食品厨房用	特殊水硬セメント	艶消	リキッド 17 ミックス コンボ 27	リキッド 2.4 ミックス コンボ 27	水	2	F☆☆☆☆	
塗料	ノンスタテックスP	耐久、静電気障害防止	2液エポキシ	艶有	16	12.8:3.2	合成シンナーNo.6	10	F☆☆☆☆ ●	
	F.T.U-#90	軽作業、歩行用	2液弾性ウレタン	艶有	16	8:8	合成シンナーNo.2	0~5	F☆☆☆☆ ●	
	F.T.U-100NEO	耐衝撃、耐汚染	2液硬質ウレタン	艶有	16	3.2:12.8	合成シンナーNo.2	0~3	F☆☆☆☆ ●	
アスファルト	ゼロガード	防塵	ケイ酸ナトリウム系	—	15.5	15:0.5	—	—	F☆☆☆☆	
	水性	F.T. #1000	新設=テニスコート、カラー舗装	アクリル	艶消	16	塗料 1 ※珪砂 0.3	水	0~3	F☆☆☆☆
		F.T. #1100	F.T.#1000の下塗り材	アクリル	艶消	16	塗料 1 ※珪砂 0.8	水	0~3	F☆☆☆☆
溶剤型	F.T. #6000	既設=カラー舗装、車両通行	変性ウレタン	艶有	(14L)	—	合成シンナーNo.2	0~5	F☆☆☆☆	
無溶剤型	景観材	アトムハイムコリドー	透水自然石舗装、コンクリートにも可	2液エポキシ	—	15	主剤 10 硬化剤 5 ※自然石 250	—	—	
			自然石		—	20又は25	—			

(注) F.T.はフロアトップの略号です。

注1 F.T.#8000の硬化剤は春秋型、夏型、冬型の3タイプが、F.T.エポワンとクイックアンダーの硬化剤は夏型、冬型の2タイプがあります。(主剤は共通です。)

注2 学校室内環境規制などの規制がある場合の仕様については当社までお問い合わせ下さい。

●印の商品の色は、別冊の「エポキシ系・ウレタン系・MMAカラーサンプル」をご覧下さい。
※の商標は別売です。

アトムクス株式会社

■塗料事業部 〒347-0017 埼玉県加須市南篠崎1-12-1 ☎(0480)65-1233 (直通) FAX. (0480)65-1161

■大阪支店	〒574-0053 大阪府大東市新田旭町2-22	☎(072)872-3111	FAX. (072)872-1222
■仙台営業所	〒982-0012 仙台市太白区長町南4-24-22(山村ビル)	☎(022)249-7371	FAX. (022)249-7372
■新潟営業所	〒950-0982 新潟市中央区堀之内南2-19-14(和合ビル)	☎(025)244-8011	FAX. (025)244-8012
■千葉営業所	〒264-0025 千葉市若葉区都賀3-22-9(ヴィラグレイス203)	☎(043)234-5123	FAX. (043)234-5125
■東京営業所	〒174-8574 東京都板橋区向原3-9-6	☎(03)3969-3125	FAX. (03)3968-7300
■横浜営業所	〒224-0033 横浜市都筑区茅ヶ崎東3-17-43	☎(045)943-8911	FAX. (045)943-8912
■名古屋営業所	〒462-0043 名古屋市北区八代町1-9(北村ビル2F)	☎(052)914-3900	FAX. (052)916-0892
■広島営業所	〒739-1734 広島市安佐北区口由1-8-17(小夫家ビル)	☎(082)845-2202	FAX. (082)845-2203
■福岡営業所	〒812-0863 福岡市博多区金の岡1-33-31	☎(092)503-5200	FAX. (092)503-5308
■加須工場	〒347-0017 埼玉県加須市南篠崎1-12-1(加須工業団地内)	☎(0480)65-1159	FAX. (0480)65-7146
■加須受注センター	〒347-0017 埼玉県加須市南篠崎1-12-1(加須工業団地内)	☎(0480)65-1154	FAX. (0480)65-6909
■久喜工場	〒346-0101 埼玉県南埼玉郡菟野町昭和6(久喜菟野工業団地内)	☎(0480)85-7931	FAX. (0480)85-3112
■岡山工場	〒708-1312 岡山県勝田郡奈義町柿502-11(東山工業団地内)	☎(0868)36-7000	FAX. (0868)36-7010
■本社	〒174-8574 東京都板橋区向原3-9-6	☎(03)3969-3111(代表)	FAX. (03)3968-7300

■代理店